



Penal-Ware® Serie 1418FA

Combinación lavabo-inodoro de 18" (457.2 mm) con tazón ovalado para inodoro - Acceso frontal



1418FA-CT-2-BP-04

El equipo puede mostrar algunas opciones disponibles



Por favor, visite www.acorneng.com para consultar las especificaciones más actuales.

Combinación lavabo-inodoro de 18" (457.2 mm) con tazón ovalado para inodoro - Acceso frontal

El accesorio está diseñado para instalarse en paredes terminadas a través de paneles de acceso. Los paneles están ubicados en la parte frontal y lateral del gabinete y están asegurados con tornillos resistentes a la manipulación. Los accesorios del acceso frontal están disponibles solo como modelos de piso. La parte posterior tiene seis puntos de montaje y conexiones de suministro y drenaje. El accesorio está fabricado con acero inoxidable 304 calibre 14; el tazón del inodoro y el gabinete tienen un acabado satinado y pulido. El interior del tazón del inodoro también tiene un acabado satinado. Se recomienda una manga de pared opcional para proporcionar un mayor acceso a las conexiones de plomería.

El tazón ovalado del inodoro mide 14-3/4" (374.65 mm) x 9-1/2" (241.3 mm) x 5" (127 mm) de profundidad. El drenaje estándar con trampa P tiene un diámetro exterior de 1-1/2" (38 mm) de extremo recto.

El inodoro es de descarga de propulsión a chorro con tazón alargado, fabricado según los requisitos ASME A112.19.3 y CSA B45.4 y se descarga con una presión mínima de flujo de 25 PSI, al usarse con un mínimo de 1.28 GPF. La trampa tiene un sello de un mínimo de 3-1/2" (89 mm) y pasa una bola de 2-1/8" (54 mm). La salida de desechos del inodoro está sellada.

La válvula opcional puede ser una válvula neumática de control de aire, con botón de presión que utiliza el aire atmosférico. El botón de presión es resistente al vandalismo y requiere menos de 5 libras (2.2 kg) de fuerza para activar la válvula. La válvula es de tipo dosificador, que actúa de manera directa y está disponible como opción con capacidad dosificadora sin función manos libres. La sincronización de la válvula dosificadora de medición es ajustable de 5 a 60 segundos. La válvula incluye un control de flujo de 0.5 GPM. La válvula y la boquilla cumplen con los requisitos sin plomo de NSF61, sección 9 y CHSC 116875.

Los artículos que se proporcionan de manera regular incluyen una válvula de descarga hidráulica, un drenaje rápido, una trampa P extraíble, una jabonera autodrenante integral y herrajes de montaje. Anclajes de pared de otros fabricantes.



ESPECIFICACIONES DE LA GUÍA

Proporcionar e instalar la combinación lavabo-inodoro Acorn Penal-Ware de 18" (457.2 mm) de ancho - Acceso frontal (especifique el número de modelo y las opciones), para instalarse en paredes terminadas a través de paneles de acceso. El equipo debe tener una válvula de inodoro de control de aire instalada de fábrica y una válvula de descarga hidráulica. Proporcionar una válvula de botón de presión neumático de control de aire. La válvula y la boquilla cumplen con los requisitos sin plomo de NSF61, sección 9 y CHSC 116875. El equipo debe estar fabricado de acero inoxidable tipo 304. La construcción debe ser de soldaduras invisibles y las superficies expuestas deben tener un acabado satinado. Los paneles de acceso se asegurarán con tornillos resistentes a la manipulación. La encimera debe tener una jabonera autodrenante. El tazón del inodoro debe ser alargado, de descarga rápida oculta, con borde de autodrenaje y un asiento incorporado contorneado. El inodoro debe cumplir con los requisitos de ASME A112.19.3-2008 y CSA B45.4-2008 y tener una descarga con presión mínima de 25 PSI al usarse en combinación con un mínimo de 1.28 GPF. La trampa del inodoro debe tener un sello de 3-1/2" (88.9 mm), como mínimo, por donde pueda pasar una bola de 2-1/8" (53.975 mm) de diámetro, y esté completamente sellada. El interior del armario amortigua el sonido gracias a su material resistente al fuego. El equipo debe tolerar un peso de hasta 5000 libras (2267.96 kg) sin sufrir daños permanentes. El equipo debe estar equipado con los sujetadores adecuados para la instalación.





NOTAS:

1. -04 SE MUESTRAN LOS BOTONES DE PRESIÓN LAVY CALIENTE Y FRÍO
2. LAVY -BP PENAL BOQUILLA PARA LAVABO
3. SE MUESTRA EL BOTÓN DE PRESIÓN DE LA VÁLVULA DE DESCARGA HIDRÁULICA
4. PANELES DE ACCESO
5. ANCLAJES DE MONTAJE EN PARED (DE OTROS DISTRIBUIDORES)

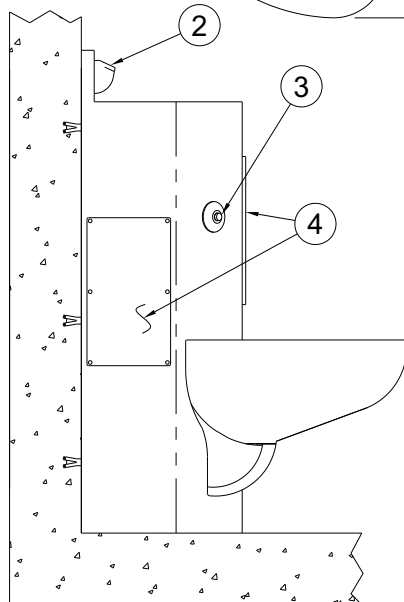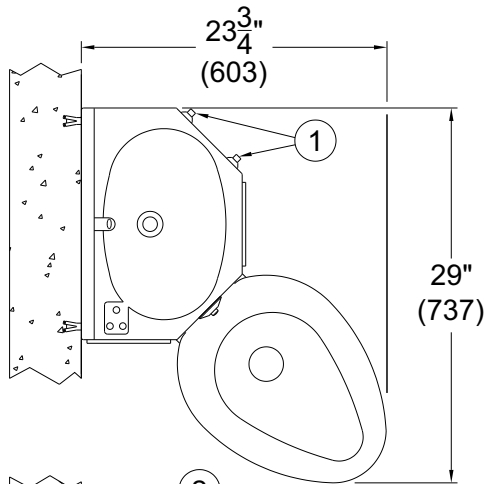

1418FA-AL-2-BP-04 SE MUESTRA (-AR OPUESTO)

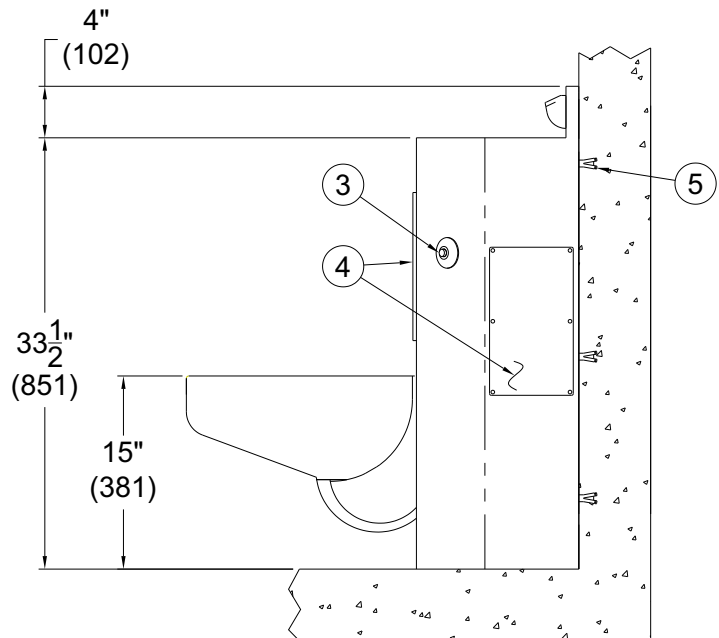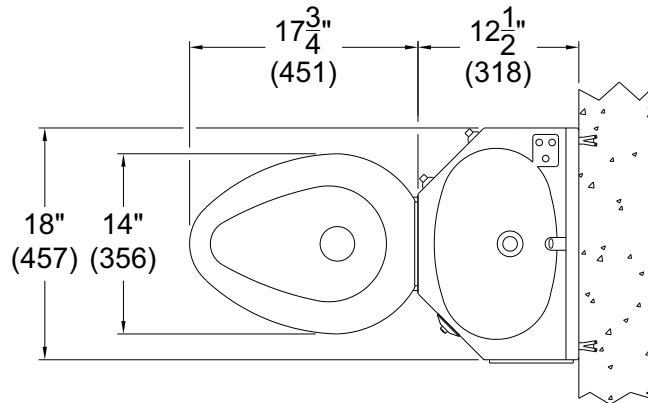

1418FA-CT-2-BP-04



Penal-Ware® 1418FA: Combinación lavabo-inodoro de 18" (457.2 mm) con tazón ovalado para inodoro - Acceso frontal

ESPESOR Y TIPO DE PARED (debe especificarse)

Espeador: _____ Tipo: ☐ Concreto ☐ Bloque ☐ Acero

SELECCIÓN DE MODELOS Y OPCIONES:

NÚMERO DE MODELO BASE

☒ 1418FA Combinación lavabo-inodoro de 18"
(457.2 mm) - Acceso frontal

ORIENTACIÓN DEL INODORO (debe especificarse)

☐ -AL Ángulo a la izquierda
☐ -AR Ángulo a la derecha
☐ -CT Inodoro centrado

ACCESORIOS DE MONTAJE Y DE SALIDA DE DESPERDICIOS (debe especificarse)

☐ -2 En piso, salida a pared
☐ -3 En piso, toma de corriente de piso

SELECCIÓN DE Boquilla (debe especificarse)

☐ -BC Boquilla, Código
☐ -BP Boquilla, penitenciaria
☐ -BPH Boquilla, hemisférica penitenciaria
☐ -LF Llenador de lavabo

SELECCIÓN DE VÁLVULA (debe especificarse) Control de aire (neumático)

☐ -03 Temperatura individual, sin medidor
☐ -03-M Temperatura individual, con dosificador
☐ -04 Caliente y frío, sin dosificador
☐ -04-M Caliente y frío, con dosificador
☐ -04-MH Caliente y frío, solo con dosificador
de agua caliente

Master-Trol® (Electrónico)

☐ -EVS1 Una temperatura
☐ -EVS2 Caliente y frío
☐ -EVSP1 Botón piezoeléctrico de una sola temperatura
☐ -EVSP2 Caliente y frío, botones piezoeléctricos

Master-Trol® PLUS (Electrónico)

☐ -MTP1 Una temperatura
☐ -MTP2 Caliente y frío
☐ -MTPP1 Botón piezoeléctrico de una sola temperatura
☐ -MTPP2 Caliente y frío, botones piezoeléctricos

-OPCIÓN DE VÁLVULA MTP

☐ -PFB Derivación de falla de energía (proporciona
agua potable en caso de falla de energía)

Time-Trol® (Electrónico)

☐ -MVC1 Temperatura individual
☐ -MVC1-BAT Batería de una sola temperatura
(baterías no incluidas)
☐ -MVC2 Caliente y frío
☐ -MVC2-BAT Agua fría y caliente con baterías
(baterías no incluidas)

Transformador enchufable programable (electrónico) con 9VDC

☐ -PPZ1 Botón piezoeléctrico programable de una
sola temperatura
☐ -PPZ2 Botones piezoeléctricos programables
en caliente y frío

Válvula de terceros

☐ -9 Perforado para válvula de terceros

OPCIONES DE VÁLVULAS

☐ -BRS Válvula de cuerpo de latón
☐ -CI Interrupción de ciclo para válvulas Time-Trol®
☐ -PBH Botón de presión hemisférico (solo neumático)
☐ -TF Transformador, 120 VAC a 24 VAC
(-Opción MVC solamente)

GPF DE VÁLVULA DE descarga (debe especificarse)

☐ -1.28 GPF (HET)
☐ -1.6 GPF (no disponible en California)
☐ -3.5 GPF (no disponible en California)

OPCIONES DE VÁLVULA DE DESCARGA (debe especificarse)

☐ -EVSVF Válvula de descarga electrónica Master-Trol®
☐ -EVSPFV Válvula de descarga electrónica Master-Trol®
con botón piezoeléctrico
☐ -FVBO Válvula de descarga de terceros
☐ -FVH Válvula de descarga, hidráulica
☐ -MTPFV Válvula de descarga electrónica Master-Trol® PLUS
☐ -MTPPFV Válvula de descarga electrónica Master-Trol® PLUS
con botón piezoeléctrico
☐ -MVCFV Válvula de descarga electrónica Time-Trol

OPCIONES DE GABINETE

☐ -FMT Recorte montado en el accesorio
☐ -IS Estante Integral
☐ -PH Soporte de papel ☐ L ☐ R ☐ LF ☐ RF
(NOTA: Soporte de papel no disponible
con la misma orientación que el inodoro)
☐ -TB Portacepillos ☐ Izquierdo ☐ Derecho
☐ -TG Armario de calibre 12
☐ -TH Gancho para toallas
☐ Sencillo ☐ Doble ☐ Izquierdo ☐ Derecho
☐ -Vg1 Rejilla de Ventilación, 5-3/4" (146.05 mm)
x 8-3/4" (222.25 mm) ☐ L ☐ R ☐ LF ☐ RF

OPCIONES DE DRENAJE PARA EL LAVABO

☐ -CW Desagüe combinado
☐ -OF Lavabo desbordado

TOILET OPTIONS

☐ -FT Flood-Trol (Reinicio manual)
☐ -FTA Flood-Trol de reinicio automático
☐ -FTE Flood-Trol Electrónico
☐ -HPS Asiento alto pulido
☐ -HS Asiento con bisagras
☐ -SPS Carcasa resistente a las ligaduras
☐ -TSC Protección para el envío del inodoro

OPCIONES DEL PRODUCTO

☐ -EG Color Enviro-Glaze, especificaciones: _____
Interior y exterior del inodoro
☐ -EGE Color Enviro-Glaze, especificaciones: _____
Exterior del inodoro solamente
☐ -LPFV Con menos perforaciones para la válvula
de descarga
☐ -MT Plantilla de metal (solo se requiere 1 por proyecto)
☐ -SW Manga de pared
☐ -VAC Sistema AcornVac

Por favor, visite www.acorneng.com para consultar
las especificaciones más actuales.

⚠ ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov

Importante: Las instrucciones de instalación y de la instalación preliminar actual están incluidas en el equipo. No realizar la instalación preliminar sin las dimensiones certificadas.
Las dimensiones están sujetas a la tolerancia del fabricante de más o menos 1/4" (6.35 mm) y cambian sin previo aviso. Acorn no asume ninguna responsabilidad por el uso de datos anulados o reemplazados.
© Copyright 2009 Acorn Engineering Company

Resumen de la selección

N.º de modelo y opción _____
Cantidad _____

Aprobado por la empresa de fabricación

Empresa _____ Título _____
Firma _____ Fecha _____