



Penal-Ware® Serie 1741FA

Ducha de pared Penal-Pak - Acceso frontal



1741FA-8MV-RD

El equipo puede mostrar algunas opciones disponibles

Por favor, visite www.acorneng.com para consultar las especificaciones más actuales.

Ducha de pared Penal-Pak - Acceso frontal

La ducha está diseñada para instalarse en paredes terminadas y puede repararse a través del panel frontal extraíble. Se proporciona el marco de montaje. El accesorio está fabricado de acero inoxidable 304 calibre 14. El exterior tiene un acabado satinado #4.

Cabezal de ducha. El cabezal de ducha Acorn es resistente al vandalismo. La boquilla se enrosca dentro de la unidad y se asegura en su lugar mediante un tornillo de fijación. El patrón de rociado solo se puede modificar al usar una llave Allen dentro de la boquilla. El cabezal de ducha es de latón cromado.

La válvula es una válvula de botón neumática Air-Control con uso de aire atmosférico. El pulsador es resistente al vandalismo y requiere menos de 5 libras (2.26 kg) de fuerza para activar la válvula. La válvula es de tipo dosificadora con función de apertura manos libres. El tiempo es ajustable de 5 a 60 segundos. La válvula incluye un limitador de flujo de 1.6 GPM.

Los artículos incluidos regularmente contienen una dosificadora Air-Control, una válvula abierta manos libres, un cabezal de ducha, un marco y herrajes de montaje.

ESPECIFICACIONES DE LA GUÍA

Proporcione e instale la Ducha de pared Penal-Pak - Acceso frontal Acorn (especifique el número de modelo y las opciones). El panel de la ducha debe fabricarse de acero inoxidable 304 calibre 14 y debe tener un acabado satinado #4. La moldura deberá ser de latón cromado o acero inoxidable. La válvula de ducha deberá ser Air-Control, dosificadora, de tipo abierto manos libres. El accesorio deberá incluir los sujetadores necesarios para una instalación adecuada.



Penal-Ware®: 1741FA Penal-Pak - Ducha de pared - Acceso frontal

ESPESOR Y TIPO DE PARED (debe especificarse)

Espesor _____ Tipo: Concreto Bloque Acero

NÚMERO DE MODELO Y SELECCIÓN DE OPCIONES

NÚMERO DE MODELO BASE

1741FA Ducha de pared Penal-Pak - Acceso frontal

SELECCIÓN DE VÁLVULA (debe especificarse)

- 03-M Temperatura individual, Dosificadora
- 04-M Caliente y Frío, Dosificadora

Válvula mezcladora T/P (SV16)

- 8 La válvula mezcladora de control de temperatura y presión tiene un mango Tri-Lever patentado resistente a ligaduras y al vandalismo, y cumple con la normatividad ASSE
- 8MV Válvula mezcladora de control de temperatura y presión cumple con la normatividad ASSE 1016, tiene una válvula dosificadora de temperatura simple y mango Tri-Lever patentado resistente a ligaduras, también cumple con la normatividad ADA.

Master-Trol® (electrónico)

- EVS1 Temperatura individual
- EVS2 Caliente y frío
- EVSP1 Botón piezoeléctrico de una sola temperatura
- EVSP2 Caliente y frío, botones piezoeléctricos

Master-Trol® PLUS (Electrónico)

- MTP1 Temperatura individual
- MTP2 Caliente y frío
- MTPP1 Botón piezoeléctrico de una sola temperatura
- MTPP2 Caliente y frío, botones piezoeléctricos

SELECCIÓN DE VÁLVULAS (continúa)

Time-Trol® (Electrónico)

- MVC1 Temperatura individual
- MVC2 Caliente y frío

Transformador programable (electrónico) de 9VDC

- PPZ1 Botón piezoeléctrico programable de una sola temperatura
- PPZ2 Botones piezoeléctricos programables en caliente y frío

Válvula de otros distribuidores

- 9 Perforado para válvula de otros distribuidores

OPCIONES DE VÁLVULAS

- BRS Válvula de cuerpo de latón
- PBH Pulsador Hemisférico
- TF Transformador, 120VAC a 24VAC (opción -MVC solamente)


OPCIONES DE CABEZAL DE DUCHA

- CSH Cabezal de ducha cónico
- F Control de flujo
 - 2.0 (no está permitido para su uso en California)
- PYY Junta esférica universal con cierre de seguridad
- PZZ Junta esférica arriba-abajo con cierre de seguridad
- SSV Cabezal de ducha, ahorrador de espacio, 20 grados de descarga

OPCIONES DEL PRODUCTO

- D Jabonera
- EG Enviro-Glaze, especificar color: _____
- RD Jabonera empotrada

Por favor, visite www.acorneng.com para consultar las especificaciones más actuales.

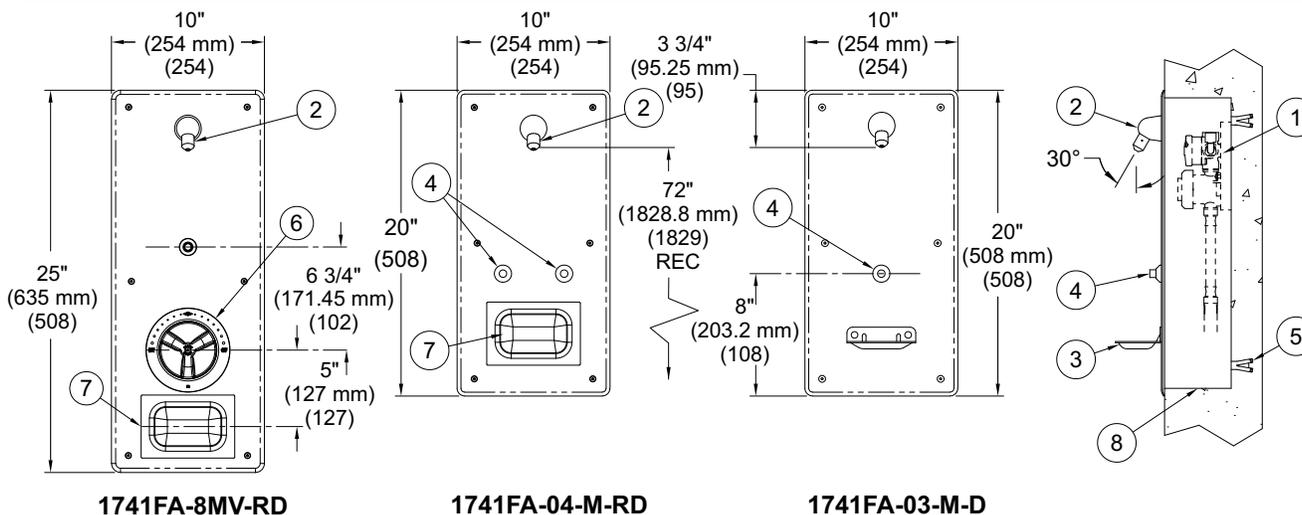

1741FA-8MV-RD

1741FA-04-M-RD

1741FA-03-M-D

NOTAS:

1. Opcional -03-M Válvula de control de aire
2. Cabezal de ducha de seguridad
3. Opcional -D Jabonera montada en la superficie
4. Pulsador(es) de seguridad
5. Anclajes de montaje en pared (por otros distribuidores)
6. Válvula de equilibrio de temperatura/presión T/P con mango Tri-Lever
7. Opcional -RD Jabonera empotrada
8. Bidón de montaje

⚠ ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov

Importante: Las instrucciones de instalación y la instalación preliminar están equipados con todos los accesorios. No realizar la instalación preliminar sin las dimensiones certificadas. Las dimensiones están sujetas a la tolerancia del fabricante de más o menos 1/4" (6.35 mm) y se modifican sin previo aviso. Acorn no asume ninguna responsabilidad por el uso de datos anulados o reemplazados. © Copyright 2006 Acorn Engineering Company

<p style="text-align: center;">Resumen de la selección</p> <p>No. de modelo y opción _____</p> <p>Cantidad _____</p>	<p style="text-align: center;">Aprobado para la empresa de fabricación</p> <p>Empresa _____ Título _____</p> <p>Firma _____ Fecha _____</p>
--	---