



Meridian Serie 2141 Inodoro Sifónico



2141-W-2-RM *

El equipo puede mostrar algunas opciones disponibles

Por favor, visite www.acorneng.com para las especificaciones más actualizadas.

Inodoro Sifónico

Las cubiertas contorneadas del **Inodoro Meridian** ofrecen un atractivo acabado satinado y están disponibles también con un acabado altamente pulido (-HP) para dar una apariencia de elegancia excepcional. El tazón del inodoro estándar cuenta con un acabado mate en el interior. Se ofrece la capacidad de montaje para instalación frontal o trasera. Todas las unidades incluyen perforaciones para la instalación de un asiento abisagrado. (Existe la opción disponible de -HS Asiento abisagrado). La cubierta incluye un panel de acceso en cada lado para la instalación del equipo y el asiento abisagrado.

El Inodoro es de tipo sifónico, de forma alargada, fabricado según los requisitos de A112.19.3-2008 y CSA B45.4-2008, y la descarga debe tener una presión mínima de 25 PSI al ser usado en combinación con un mínimo de 1.6 gpf (6.1 lpf). La trampa tiene un sello de un mínimo de 3-1/2" (89 mm), pasa una bola de 2-1/8" (54 mm) y está totalmente cerrada.

Se ofrece un suministro con una conexión de 1-1/2" (38 mm) para las **Válvulas de Descarga** de tipos expuestas u ocultas.

Las unidades de **Montaje Frontal (-FM)** incluyen una placa de instalación del equipo para pared con sujetadores expuestos resistentes al vandalismo. La placa de instalación se instala directamente sobre una pared reforzada o en un -MC Soporte de montaje (centros para tornillos de 6" (152 mm)) La conexión del desagüe para las unidades de montaje frontal (-FM) debe tener una brida hundida de 5-1/2" (140 mm) de diámetro para empaque.

Las unidades de **Montaje Trasero (-RM)** incluyen tuercas para anclaje UNC de 1/2" (13 mm) y piezas de montaje. La unidad requiere un espacio para tuberías detrás de la pared (chase) accesible para la instalación. La conexión de desagüe para las unidades de instalación trasera (-RM) es de acero inoxidable, de extremo liso y diámetro externo de 2-3/8" (60 mm)

ESPECIFICACIONES DE GUÍA

Inodoro sifónico Acorn Meridian (especifique número de modelo y opciones) El equipo debe estar fabricado de acero inoxidable tipo 304 de alto calibre. Las superficies expuestas deben estar pulidas hasta lograr un acabado satinado. La cubierta debe incluir paneles de acceso lateral y perforaciones para instalar un asiento abisagrado. El inodoro debe cumplir con los requisitos de ASME A112.19.3-2008 y CSA B45.4-2008 y tener una descarga con presión de caudal mínima de 25 PSI al ser usado en combinación con un mínimo de 1.6 GPF (6.1 LPF). La trampa del inodoro debe tener un sello de un mínimo de 3-1/2" (89 mm), debe pasar una bola de 2-1/8" (54 mm) y estar totalmente cerrada.

* Patente solicitada

Meridian: 2141 Inodoro Sifónico



ESPESOR Y TIPO DE PARED (Se Deben Especificar)

Esesor _____ Tipo: ☐ Concreto ☐ Bloque ☐ Acero

NÚMERO DE MODELO Y SELECCIÓN DE OPCIONES:

NÚMERO DE MODELO BASE

☒ 2141 Inodoro Sifónico

SELECCIÓN DE SUMINISTRO (Se Debe Especificar)

☐ -T Superior (Expuesto)
☐ -W Pared (Oculto)

MONTAJE DEL EQUIPO Y DRENAJE (Se Deben Especificar)

☐ -1 Suspendido, Salida a Pared
☐ -2 En piso, Salida a Pared

INSTALACIÓN (Se Debe Especificar)

☐ -FM Montaje Frontal
☐ -RM Montaje Trasero

GPF DE LA VÁLVULA DE DESCARGA (Se Deben Especificar)

☐ -HET 1.28 GPF (4.8 LPF)
☐ -ULF 1.6 GPF (6.1 LPF)
☐ -3.5 GPF (13.2 LPF)

OPCIONES DE LA VÁLVULA DE DESCARGA (Se Deben Especificar)


Consultar Acorn Dura-Ware Suplementario para las Cubiertas de Cajas y Paneles de Acceso.

- ☐ -FV Válvula de Descarga, Mecánica (N/D para ADA)
- ☐ -FVBO Válvula de Descarga por Terceros
- ☐ -FVH Válvula de Descarga, Hidráulica (N/D para Suministro Superior)
- ☐ -FVL Válvula de Descarga con Llave ADA
- ☐ -MVCFV Válvula de Descarga Electrónica con Time-Trol (N/D para suministro superior)


OPCIONES DEL PRODUCTO (Se Deben Especificar)

- ☐ -ADA Cumple con las Normas ADA de Altura del Asiento Incorporado de 18" (457 mm)
- ☐ -BL Sujetadores de Bacinica
- ☐ -Co1 Registro de Limpieza con Conexión de Anillo O a salida de 2-3/8" (60 mm) x 4" (102 mm) (Solo Modelos -RM)
- ☐ -CO1-3 Registro de Limpieza con Conexión de Anillo O a salida de 2-3/8" (60 mm) x 3" (76 mm) (Solo Modelos -RM)
- ☐ -EG Color Enviro-Glaze: _____
- ☐ - Exterior del Inodoro Solamente
- ☐ - Interior del Inodoro
- ☐ -FG Calibre 14
- ☐ -FVT Válvula de Descarga a través del Conector de Pared
- ☐ -GW Salida de Desechos del Inodoro con Brida para Empaque (Estándar en modelos -FM, pero Opcional para -RM).
- ☐ -HET Diseño de Inodoro de Alta Eficiencia
- ☐ -HP Acabado Altamente Pulido (Solo Exterior)
- ☐ -HS-OFCL Asiento Abisagrado, Frente Abierto, Menos Cubierta
- ☐ -HS-OFWC Asiento Abisagrado con Cubierta
- ☐ -LPFS Menos Perforado para el Asiento Abisagrado
- ☐ -MC Soporte de Montaje (Centros para Tornillos de 6" (152 mm)) (Modelos -FM solamente)
- ☐ -MT Plantilla Metálica
- ☐ -SW Manga de Pared (Modelos -RM Solamente)
- ☐ -TF Transformador para Time-Trol

Por favor, visite www.acorneng.com para las especificaciones más actualizadas.

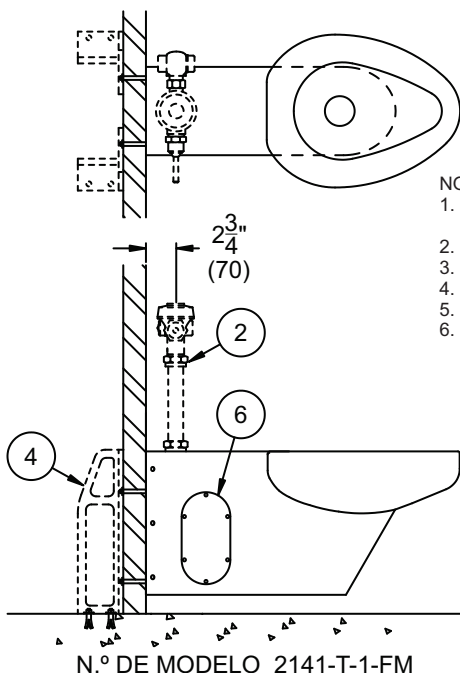

- NOTAS:
1. FV Válvula de Descarga, Opcional Suministro de pared.
 2. FV Válvula de Descarga, Opcional
 3. Salida de Desechos del Inodoro.
 4. MC Soporte de Montaje, Opcional
 5. Piezas de Montaje en Pared.
 6. Panel de Acceso. (Ambos Lados).

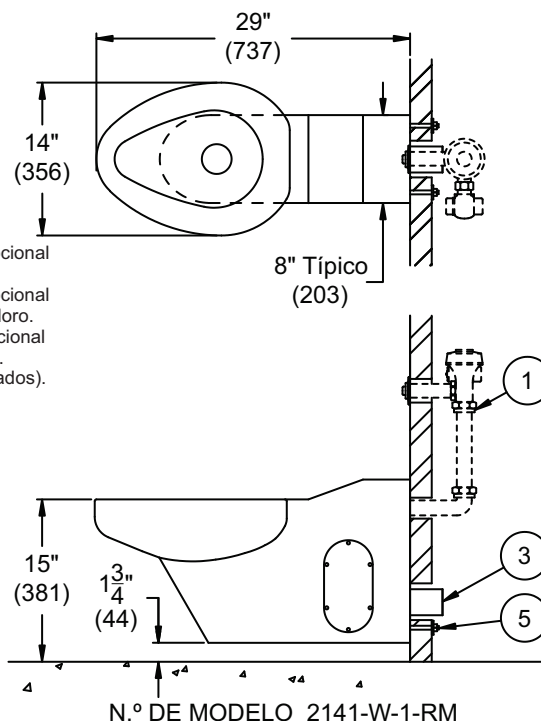

Importante: Las instrucciones de instalación y medidas de instalación preliminar actual son provistas con cada equipo. No realizar la instalación preliminar sin las dimensiones certificadas. Las dimensiones están sujetas a la tolerancia del fabricante de mas o menos 1/4" (6 mm) y pueden cambiar sin previo aviso. Acorn no asume ninguna responsabilidad por el uso de datos anulados o sustituidos. © Copyright 2009 Acorn Engineering Company

Resumen de la Selección

N.º de modelo y Opción _____
Cantidad _____

Aprobado para la Fabricación

Empresa _____ Título _____
Firma _____ Fecha _____