

Serie DW



Puertas de Acceso para Tablaroca

Las Puertas son ideales para instalaciones nuevas o remodelaciones, sobre mampostería, azulejos, madera u otras superficies en paredes y techos. La puerta dispone de esquinas de seguridad redondeadas.

La Puerta y el Marco están fabricados de acero de calibre 16 con revestimiento galvanorrecocido con un acabado de primer.

El Marco está construido de una pieza, mide 1" (25 mm) de ancho y oculta perfectamente la abertura en pared al empotrar. El marco está provisto de agujeros para montaje de 1/4" (6 mm) para fijar dentro de los espacios enrasados y permitir una instalación más rápida y la mayor distancia de fijación.

La Bisagra de Varilla Rotatoria Oculta impide la deformación y cierra la puerta a la perfección. Las puertas a partir de 24" (610 mm) están provistas de una bisagra continua tipo piano.

El Cerrojo opera con destornillador.

El Acabado es una capa de primer apta para ser pintada.

Especificaciones de guía

Suministro de Elmdor® Serie DW, Puertas de acceso para tablaroca (especificar el número de modelo y opciones). La puerta de acceso y el marco deberán estar fabricados de acero con revestimiento galvanorrecocido calibre 16 con un acabado de capa de primer. La puerta debe tener esquinas de seguridad redondeadas y una bisagra de varilla rotatoria oculta. El marco debe estar construido de una pieza sin ingletes ni soldaduras en la superficie. El cerrojo opera con un destornillador. El acabado debe ser una capa de primer apta para ser pintada.



Miembro del Consejo de la Construcción
Ecológica de EE.UU.

DW

Revisado: 9/3/11

Producto
Reciclable



NÚMERO DE MODELO Y SELECCIÓN DE OPCIONES
NÚMERO DE MODELO BASE

☐ DW Puerta de Acceso DW para Tablaroca
(Acero de Calibre 16)

Opciones de Sufijo

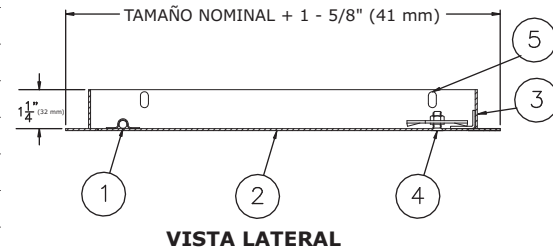
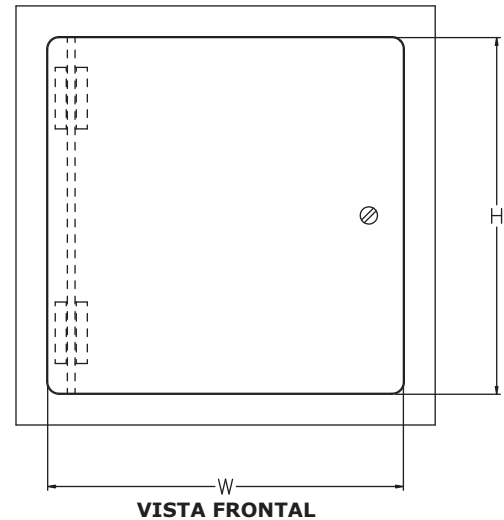
- ☐ - AKL Cerrojo con Llave Allen
- ☐ - CL Cerradura de Cilindro (una por cada puerta)
- ☐ - MAS Correas de Anclaje para Mampostería
- ☐ - SS Construcción de Acero Inoxidable.
(Tipo 304, Acabado N.º 4 Satinado)
- ☐ - TH Manija T

TAMAÑOS ESTÁNDAR DISPONIBLES

Tamaños especiales disponibles previa solicitud.

**TAMAÑO NOMINAL
DE LA PUERTA
(ANCHO X ALTO)**

APERTURA DE PARED	CERROJOS	PESO
DW 6" x 6" (152 mm) x (152 mm)	6-1/2" x 6-1/2" (165 mm) x (165 mm)	1 3 lbs. (1.36 kg)
DW 8" x 8" (203 mm) x (203 mm)	8-1/2" x 8-1/2" (216 mm) x (216 mm)	1 3 lbs. (1.36 kg)
DW 8" x 12" (203 mm) x (305 mm)	8-1/2" x 12-1/2" (216 mm) x (318 mm)	1 4 lbs. (1.81 kg)
DW 10" x 10" (254 mm) x (254 mm)	10-1/2" x 10-1/2" (267 mm) x (267 mm)	1 4 lbs. (1.81 kg)
DW 12" x 12" (305 mm) x (305 mm)	12-1/2" x 12-1/2" (318 mm) x (318 mm)	1 5.5 lbs. (2.49 kg)
DW 12" x 16" (305 mm) x (406 mm)	12-1/2" x 16-1/2" (318 mm) x (419 mm)	1 6 lbs. (2.72 kg)
DW 12" x 18" (305 mm) x (457 mm)	12-1/2" x 18-1/2" (318 mm) x (470 mm)	1 6.5 lbs. (2.95 kg)
DW 12" x 24" (305 mm) x (610 mm)	12-1/2" x 24-1/2" (318 mm) x (622 mm)	2 9.5 lbs. (4.31 kg)
DW 14" x 14" (356 mm) x (356 mm)	14-1/2" x 14-1/2" (368 mm) x (368 mm)	1 6 lbs. (2.72 kg)
DW 14" x 20" (356 mm) x (508 mm)	14-1/2" x 20-1/2" (368 mm) x (521 mm)	2 8 lbs. (3.63 kg)
DW 14" x 24" (356 mm) x (610 mm)	14-1/2" x 24-1/2" (368 mm) x (622 mm)	2 15 lbs. (6.8 kg)
DW 15" x 15" (381 mm) x (381 mm)	15-1/2" x 15-1/2" (394 mm) x (394 mm)	1 6.5 lbs. (2.95 kg)
DW 16" x 16" (406 mm) x (406 mm)	16-1/2" x 16-1/2" (419 mm) x (419 mm)	1 7.5 lbs. (3.4 kg)
DW 16" x 20" (406 mm) x (508 mm)	16-1/2" x 20-1/2" (419 mm) x (521 mm)	2 8.5 lbs. (3.86 kg)
DW 16" x 24" (406 mm) x (610 mm)	16-1/2" x 24-1/2" (419 mm) x (622 mm)	2 10 lbs. (4.54 kg)
DW 18" x 18" (457 mm) x (457 mm)	18-1/2" x 18-1/2" (470 mm) x (470 mm)	3 9 lbs. (4.08 kg)
DW 18" x 24" (457 mm) x (610 mm)	18-1/2" x 24-1/2" (470 mm) x (622 mm)	5 12 lbs. (5.44 kg)
DW 18" x 36" (457 mm) x (914 mm)	18-1/2" x 36-1/2" (470 mm) x (927 mm)	3 16 lbs. (7.26 kg)
DW 20" x 20" (508 mm) x (508 mm)	20-1/2" x 20-1/2" (521 mm) x (521 mm)	3 11 lbs. (4.99 kg)
DW 20" x 24" (508 mm) x (610 mm)	20-1/2" x 24-1/2" (521 mm) x (622 mm)	3 13 lbs. (5.90 kg)
DW 20" x 30" (508 mm) x (762 mm)	20-1/2" x 30-1/2" (521 mm) x (775 mm)	5 15 lbs. (6.80 kg)
DW 22" x 22" (559 mm) x (559 mm)	22-1/2" x 22-1/2" (572 mm) x (572 mm)	3 12 lbs. (5.44 kg)
DW 22" x 30" (559 mm) x (762 mm)	22-1/2" x 30-1/2" (572 mm) x (775 mm)	3 16 lbs. (7.26 kg)
DW 24" x 24" (610 mm) x (610 mm)	24-1/2" x 24-1/2" (622 mm) x (622 mm)	3 15 lbs. (6.80 kg)
DW 24" x 30" (610 mm) x (762 mm)	24-1/2" x 30-1/2" (622 mm) x (775 mm)	6 17 lbs. (7.71 kg)
DW 24" x 36" (610 mm) x (914 mm)	24-1/2" x 36-1/2" (622 mm) x (927 mm)	5 20.5 lbs. (9.3 kg)
DW 24" x 48" (610 mm) x (1219 mm)	24-1/2" x 48-1/2" (622 mm) x (1232 mm)	7 28 lbs. (12.7 kg)
DW 30" x 30" (762 mm) x (762 mm)	30-1/2" x 30-1/2" (775 mm) x (775 mm)	7 21.5 lbs. (9.75 kg)
DW 32" x 32" (813 mm) x (813 mm)	32-1/2" x 32-1/2" (826 mm) x (826 mm)	7 23 lbs. (10.43 kg)
DW 36" x 36" (914 mm) x (914 mm)	36-1/2" x 36-1/2" (927 mm) x (927 mm)	8 31.5 lbs. (14.29 kg)
DW 36" x 48" (914 mm) x (1219 mm)	36-1/2" x 48-1/2" (927 mm) x (1232 mm)	9 42 lbs. (19.05 kg)
DW 48" x 48" (1219 mm) x (1219 mm)	48-1/2" x 48-1/2" (1232 mm) x (1232 mm)	11 58 lbs. (26.31 kg)


NOTAS:

1. BISAGRA DE VARILLA ROTATORIA OCULTA
2. PUERTA
3. MARCO
4. CERROJO OPERADO CON DESTORNILLADOR
5. ORIFICIOS DE MONTAJE

Las dimensiones están sujetas a la tolerancia del fabricante de más o menos 1/4" (6 mm). Elmdor/Stoneman no asume ninguna responsabilidad por el uso de datos anulados o suspendidos. Por favor, visite www.elmdorstoneman.com para las especificaciones más actualizadas. © Copyright 2009 Elmdor/Stoneman, City of Industry, CA, una división de Acorn Engineering Company.

RESUMEN DE LA SELECCIÓN Y APROBACIÓN PARA LA FABRICACIÓN

Número del Modelo y Opciones _____ Cantidad _____
 Empresa _____ Fecha _____
 Contacto _____ Título _____
 Aprobación para la Fabricación/Firma _____

DW

Revisado: 9/3/11